

Ventouses en silicone FDA à soufflet VG.LB9F

- Mélange en silicone alimentaire (approuvé par la FDA)
- Adaptée aux températures de travail élevées
- Permet de composer les différences de hauteur et de travailler avec des surfaces irrégulières ou poreuses
- Idéales pour feuilletter et prélever les pièces fines

Exemple d'application




Données techniques

Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume [cm³]	Rayon min. de courbure [mm]	Mouvement vert. maximum [mm]	Poids ventouse [g]
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa				
SIL 50 FDA	1.1	3	4.2	—	—	—	0.15	10	4	0.6


Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone, SIL FDA	Transparent	50 Shore	-70 ÷ +200 °C

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.LB9F.50.M5F.E8	Ventouse VG.LB9 Silicone FDA 50 Shore, M5 femelle, hexagone 8 mm	2321735
B	VG.LB9F.50.M5M.E8	Ventouse VG.LB9 Silicone FDA 50 Shore, M5 mâle, hexagone 8 mm	2321737
C	VG.LB9F.50.G18F.E13	Ventouse VG.LB9 Silicone FDA 50 Shore, G1/8" femelle, hexagone 13 mm	2321738
D	VG.LB9F.50.G18M.E13	Ventouse VG.LB9 Silicone FDA 50 Shore, G1/8" mâle, hexagone 13 mm	2321739

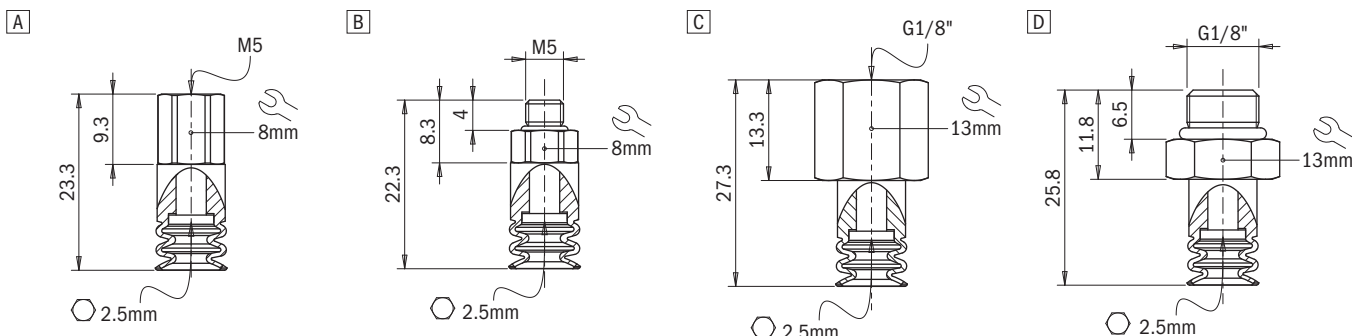

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.LB9F.50	Ventouse VG.LB9 Silicone FDA 50 Shore	2321736



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.M5F.E8	Raccord M5 femelle, hexagone 8 mm	2321408
B	FT.M5M.E8	Raccord M5 mâle, hexagone 8 mm	2321410
C	FT.G18F.E13	Raccord G1/8" femelle, hexagone 13 mm	2321412
D	FT.G18M.E13	Raccord G1/8" mâle, hexagone 13 mm	2321414

