


Ventouses à soufflet multiple en silicone FDA VG.LPG30F

- Adaptées pour la manipulation de sachets et emballages flexibles contenant des solides et des liquides
- Version avec 3.5 soufflets
- Ventouses réalisées en silicone approuvé par la FDA
- Le soufflet renforcé confère à la préhension une grande stabilité
- La lèvre de la ventouse a été conçue pour maximiser le grip et pour adhérer parfaitement aux éventuels plis sans endommager les surfaces de préhension

NEW



Exemple d'application

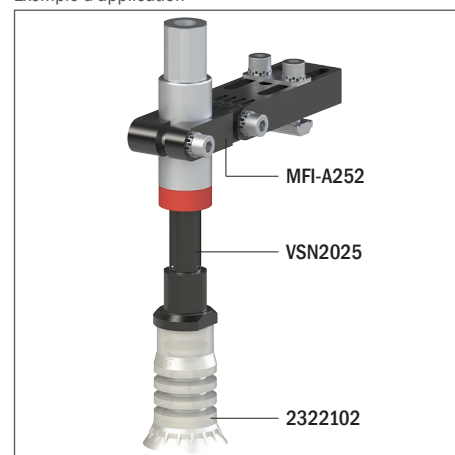


Données techniques

Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume [cm³]	Rayon min. de courbure [mm]	Mouvement vert. maximum [mm]	Poids ventouse [g]
	-20 kPa	-50 kPa	-60 kPa	-20 kPa	-50 kPa	-60 kPa				
SIL 40 FDA	9.0	16.0	17.5	—	—	—	10.5	15	9	10.7


Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone, SIL FDA	Transparent	40 Shore	-70 ÷ +200 °C


Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.LPG30F.40.G18M	Ventouse VG.LPG30 silicone FDA 40 Shore, avec insert interne, G1/8" mâle	2322102
B	VG.LPG30F.40.G14M	Ventouse VG.LPG30 silicone FDA 40 Shore, avec insert interne, G1/4" mâle	2322104
C	VG.LPG30F.40.G38M	Ventouse VG.LPG30 silicone FDA 40 Shore, avec insert interne, G3/8" mâle	2322105

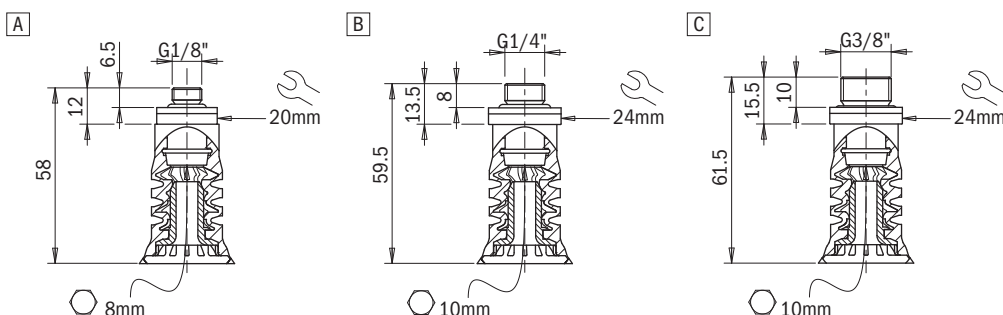

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.LPG30F.40	Ventouse VG.LPG30 silicone FDA 40 Shore, avec insert interne	2322103

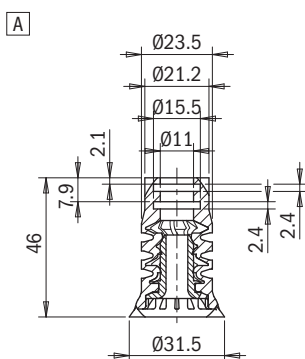

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.G18M.E8	Raccord G1/8" mâle	1900017
B	FT.G14M.E10	Raccord G1/4" mâle	1900013
C	FT.G38M.E10	Raccord G3/8" mâle	1900037

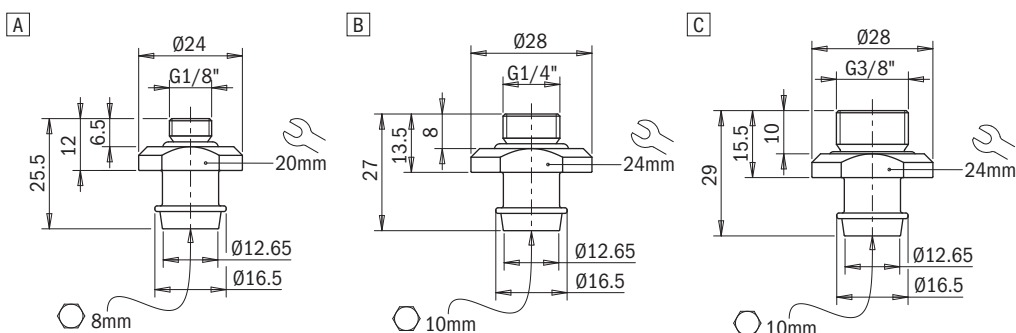

Codes d'identification		
Code alphanumérique	Insert	Code de commande
AC.LPG30	Insert de rechange pour flowpack, taille 30 mm matériau PA12 GB	2322147