







Your recycling needs. Our grinding solutions.

INIEZIONE

Granulatori universali per presse fino a 200 m/t,
materozze in linea fino a 150°C, scarti freddi.

Macinazione di ogni tipo di plastica, da TPU a PA 6.6,
fibra vetro fino al 25%.

Ottima scorrevolezza del macinato negli impianti
di dosaggio e alimentazione.

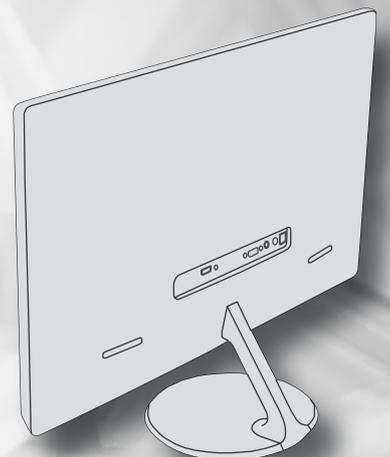

Qualità del macinato

Macinato omogeneo e uniforme nel tempo.
Mantenimento delle caratteristiche meccaniche e fisiche delle plastiche.



- Dischi rotanti integrati al rotore e anelli di contenimento per evitare il surriscaldamento e la formazione di polvere.

Efficacia delle soluzioni

Gamma completa di soluzioni per la gestione di scarti di diversi peso e forma.



- Forma, orientamento e battenti delle tramogge per ridurre definitivamente il rigurgito.

Efficienza energetica

Basso costo energetico per il recupero degli scarti, misurato in kWh/kg.
Potenza reattiva $\cos\phi$ ridotta al minimo, con impatto diretto sul costo orario dell'energia elettrica.



- Chiavi per il fissaggio di puleggia motore e volano.
- La puleggia e il design del volano conferiscono maggiore inerzia.


Facilità di utilizzo e manutenzione

Frequenza e durata dei tempi di manutenzione ridotti al minimo grazie ad una progettazione ergonomica.
Sicurezza dell'operatore durante l'uso e la manutenzione.



- Facile accesso senza attrezzi alla griglia, alla tramoggia e alla camera di macinazione.

Impianto

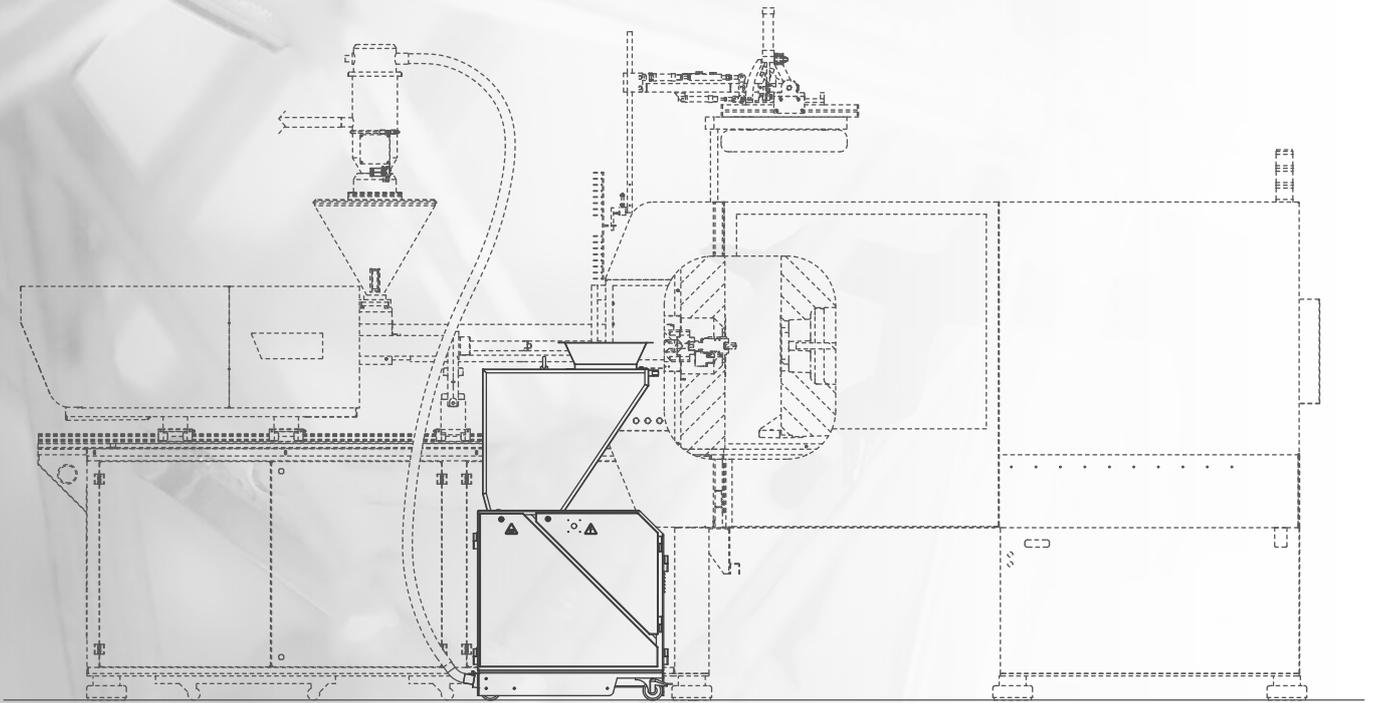

I nostri granulatori



JM Series
JM 2115
JM 4215



JM Series
JM 3220
JM 4220
JM 2018



JS Series
JS 2811
JS 3911



Your recycling needs. Our grinding solutions.

TRIA Italy
www.triaplastics.com

TRIA America
TRIA Brazil

TRIA China
TRIA Germany